

Einfacher Nähbeginn



Den Knopf am Nähfuß drücken und den Fuß parallel zur Stichplatte bringen. Dies ermöglicht einen einfachen Nähbeginn bei mehreren Stofflagen oder überlappenden Materialien und schweren Stoffen.

Unterfadenautomatik



Die Spule ist klar sichtbar und lässt sich einfach austauschen. Durch die durchsichtige Greiferabdeckung haben Sie das verbleibende Garn immer im Blick. Der Unterfaden wird beim Nähstart automatisch nach oben geholt.

Nadel stoppt am niedrigsten Punkt



Da die Nadel am niedrigsten Punkt anhält, kann der Stoff ganz einfach gedreht werden. Durch Drücken der Rückwärtstaste wird die Nadel gelüftet und der Stoff kann leicht herausgenommen werden.



Hartschalenabdeckung aus Kunststoff

HZL-E61

Technische Daten

Nähgeschwindigkeit	max. 900 U/min
Stichlänge	max. 4 mm
Zickzackbreite	max. 7 mm
Nähfußlüftung	Lüftung in 2 Stufen, Max. 12 mm
Nadel	HA x 1(130/705H) Nr. 9 – Nr. 16
Maße	410(B) x 300(H) x 180(T) mm
Gewicht (nur Maschine)	7,3 kg

Zubehör





Quiltfuß
(A9816-E60-0A0)



Fußanlasser
(A7102-50C-0A0B)

Stichmuster

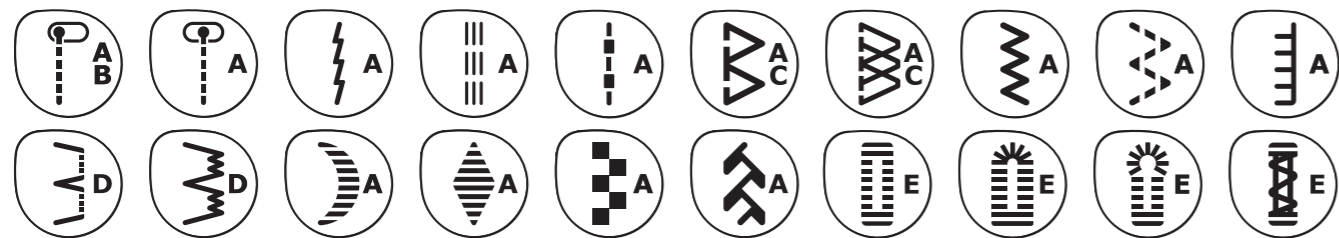

Sicherheitshinweis

Bevor Sie die Maschine bedienen, lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch, um die korrekte und sichere Handhabung der Maschine zu gewährleisten.



Die baby lock Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern.

baby lock Deutschland GmbH
Neue Straße 2 | 09241 Mühlau
Telefon: 03722 4082-0
Telefax: 03722 4082-29
e-mail: info@babylock.de
Internet: www.babylock.de

Simple! Fun! Creative!



Direkte Stichmusterwahl



Automatisches Knopflochnähen



Tasten für automatische Stepstiche



HZL-E61

Nur einmal drücken! So einfach ist es, das gewünschte Stichmuster auszuwählen.

Einstellung Stichlänge und Zickzackbreite



Die Stichlänge und Zickzackbreite können ganz einfach auf die gewünschte Größe gestellt werden, indem die Taste gedrückt und der Hebel verschoben wird. Die Standardeinstellung wird ganz einfach durch Drücken der manuellen Tasten (Direktwahl) wiederhergestellt.

Automatischer Nadeinfädler




Der automatische Nadeinfädler fädelt die Nadel ganz einfach ein, ohne dass Sie Ihre Augen anstrengen müssen – Sie können schnell mit dem Nähen beginnen.

Automatisches Knopflochnähen



Es stehen 3 Knopflochmuster zur Wahl. Praktisch: Die Maschine näht automatisch Knopflöcher entsprechend der Knopfgröße. Bei Nähende hält die Maschine automatisch nach dem Verriegeln an. Je nach Nähprojekt können auf allen Stoffen ganz einfach dünne bis dicke Knopflöcher genäht werden.

Direkte Stichmusterswahl

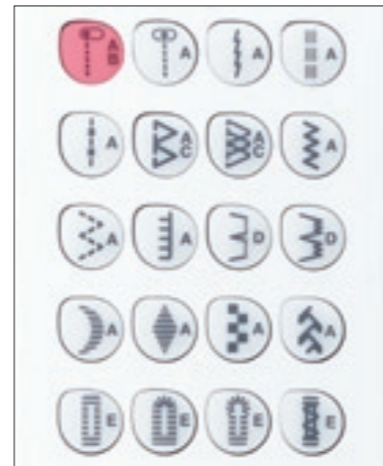


Nur einmal die jeweilige Taste drücken und schon ist das Stichmuster ausgewählt. Die Stichwahl-taste leuchtet rot auf, wenn Sie gedrückt wird. So ist der Stichmodus immer sichtbar.



Wahre Größe

Tasten für automatische Steppstiche

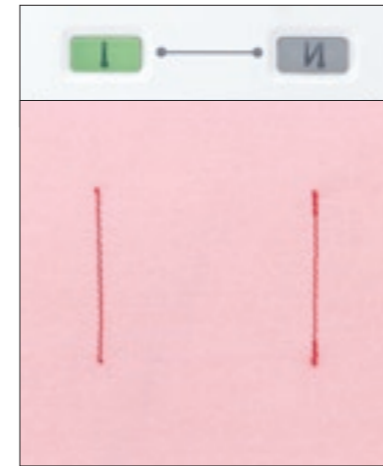

Es stehen zwei verschiedene Steppstiche zur Verfügung, um die Nähte zu sichern.

Sicherungsnaht

Die Nadel sticht an derselben Position am Nahtanfang und –ende ein und näht eine Sicherungsnaht, so dass die Naht nicht ausfrant oder sich wieder öffnet.

Rückwärtsnaht

Die Maschine näht automatisch bei Nähbeginn und –ende einen Rückwärtsstich.

Sicherungsnaht

Rückwärtsnaht

Fadenspannung



Der Fadenspannung-Einstellhebel ist gut erreichbar; die richtige Fadenspannung für den Stoff, den Sie nähen, lässt sich so einfach einstellen.

Nähfußlüftung



Der Nähfuß wird in 2 Schritten gelüftet, die maximale Lüfthöhe beträgt 12 mm. Selbst schwere Stoffe können so einfach in den und aus dem Nähbereich bewegt werden.

Transporteursenkung



Der Transporteur kann für Freihandquiltgenesenkt oder für normales Nähen gelüftet werden – dazu muss der Hebel lediglich nach rechts oder links gedrückt werden.

Zusätzlicher Transporteur



Der zusätzliche Transporteur befindet sich vor der Nadeleintrittsöffnung. Er ermöglicht einen einfachen und reibungslosen Nähbeginn.

Benutzerfreundliche Funktionen



HZL-E61